



VINCENT Ledline










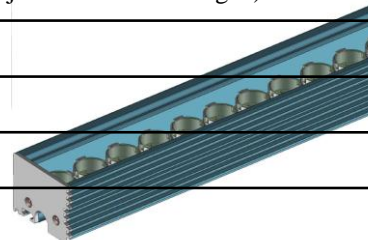
RLS-VINCENT Ledline

Ook zo'n moeite met het vinden van de juiste Led verlichtings oplossing? Met de RLS-VINCENT Ledline heeft u een perfecte oplossing in handen voor het uitlichten of aanstralen van diverse objecten. Met een enorme flexibiliteit in de configuratie van de RLS-VINCENT Ledline zijn er vele toepassingen mogelijk. Zo kan het worden toegepast bij kunstwerken, wanden, winkel displays, plafonds en nog veel meer.

In combinatie met de juiste voeding en control interface (zie specificaties) zal dit met zorg ontwikkelde Led product aan uw verwachtingen (blijven) voldoen. Het is voor Ramselaar Light Solutions mogelijk op alle niveaus wijzigingen in het artikel aan te brengen. Optieken, armatuur kleur, diverse Led kleuren en/ of combinaties hiervan zijn via ons configuratiemodel eenvoudig aan te passen. Het RLS-VINCENT Ledline armatuur is volledig gesloten zodat warmte huishouding en andere invloeden controleerbaar zijn in het armatuur zelf.

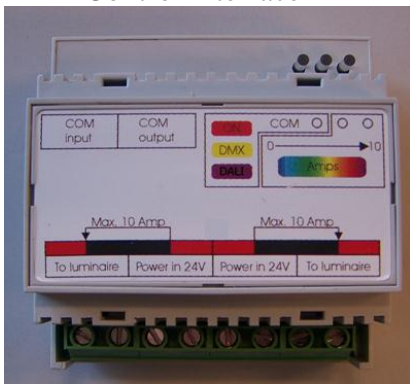
Onderstaand vindt u de eigenschappen en specificaties van de RLS-VINCENT Ledline:










Eigenschappen:	Lineair high-power armatuur, precisie optieken, brede spreidingshoek mogelijk, kantelbaar, intern gecontroleerde warmtehuishouding.	
Spanning:	24 Volt DC +/- 10%	
Aanbevolen voeding:	DR60, DR120, DRP240, DRP480, DRP960 (afhankelijk van totaal vermogen)	
Lengte v/h armatuur:	156 mm, 306 mm, 606 mm, 906 mm of 1206 mm.	
Type Led's:	Rebel 1,2 watt	
Aantal Led's:	9 or 12 led's per 300mm	
Optieken:	12°, 30°, 50°, 80° of line beam 8°x25°	
Kleur van de led's:	- 1 kleur, voor opties zie pagina 3 - 3 kleuren met 3 kanalen alle mogelijke combinaties van de kleuren.	
Kleur van het armatuur:	Wit RAL 9001  Licht grijs RAL 7040  Grijs alu RAL 9006  Antreциet grijs RAL 7016  Diep zwart RAL 9005  (alle RAL kleuren mogelijk op verzoek)	Nacht blauw RAL 5022  Mosgroen RAL 6005  Blank Aluminium Blank geanodiseerd Aluminium Zwart geanodiseerd Aluminium
Afdekking:	Helder gehard glas	
IP-classificatie:	IP54 of IP66	
Controller:	Standalone (op 24VDC = on/off) of via control interface (t.b.v. Powerline communicatie) te sturen met DMX & DALI.	



Length (mm)	Diameter collimators (mm)	No. Of Leds	Maximum Input (DC) Voltage	DC power Consumption (Watt)	Ampere
306	22	12	24	16,8	0,70
606	22	24	24	33,6	1,40
906	22	36	24	53,2	2,22
1206	22	48	24	68,6	2,86
156	27	6	24	7,2	0,3

Control interface



Standaard kleur LED	golflengte
 Cool White	ca 6500 kelvin +/- 500 kelvin
 Neutral White	ca 4000 kelvin +/- 250 kelvin
 Warm White	ca 3000 kelvin +/- 200 kelvin
 Royal Blue	450 tot 455 nanometer
 Blue	470 tot 475 nanometer
 Green	525 tot 530 nanometer
 Yellow	589.5 tot 592 nanometer
 Red	613 tot 620 nanometer
 Deep Red	620 tot 631 nanometer

Afwijking van deze kleuren tegen meerprijs leverbaar.

